

Produkt Datenblatt Gehörschutzstöpsel uvex xact-fit

UVEX ARBEITSSCHUTZ GmbH, Würzburger Str. 181-189, D-90766 Fürth

Produktcharakteristik:

Die innovativen Stöpsel passen sich dem Ohr perfekt an. Ihr neuartiges Design für das linke und rechte Ohr ist der Anatomie des Ohrs nachempfunden. Das reduziert spürbar den Druck im Ohrkanal. Die ergonomische Formgebung sorgt nicht nur für besten Tragekomfort, sondern macht auch die Handhabung besonders leicht.

EINFACHES EINSETZEN

- ergonomisch geformte Stiele (für linkes und rechtes Ohr)
 - einfaches und schnelles Einsetzen
- der Griff f des Stieles verfügt über eine Aussparung für den Daumen, um ein richtiges Einsetzen zu gewährleisten

ERHÖHTER TRAGEKOMFORT

- ergonomisch geformte Stiele für reduzierten Druck im Ohrkanal und optimale Anpassung an den Gehörgang
- oval geformte Schaumstoffstöpsel, dem Gehörgang nachempfunden



LÄNGENVERSTELLBARE KORDEL

HYGIENISCH

- Stöpsel müssen nicht gerollt und somit vor dem Einsetzen nicht angefasst werden
- Schaumstoffstöpsel austauschbar → vermindertes Risiko der Verwendung von verschmutzten Schaumstoffstöpseln

UMWELTBEWUSST

- Stöpsel und Stiel trennbar, Stiel wiederverwendbar (weniger Müll)
- frei von PVC
- silikonfrei
- Produkt ist ohne Verwendung von Klebstoffen verarbeitet


VEREINFACHTE ÜBERWACHUNG DER GEHÖRSCHUTZ-TRAGEPFLICHT

- Stöpsel sind, durch den Stiel, von weitem erkennbar

Material: Stöpsel: PU-Schaum
Stiel: Polypropylen
Kordel: Polypropylen/Polyester
Kordel-Verstellclip: SEBS

Kordellänge: 350-650 mm (Einstellbar)

Dämmwerte:

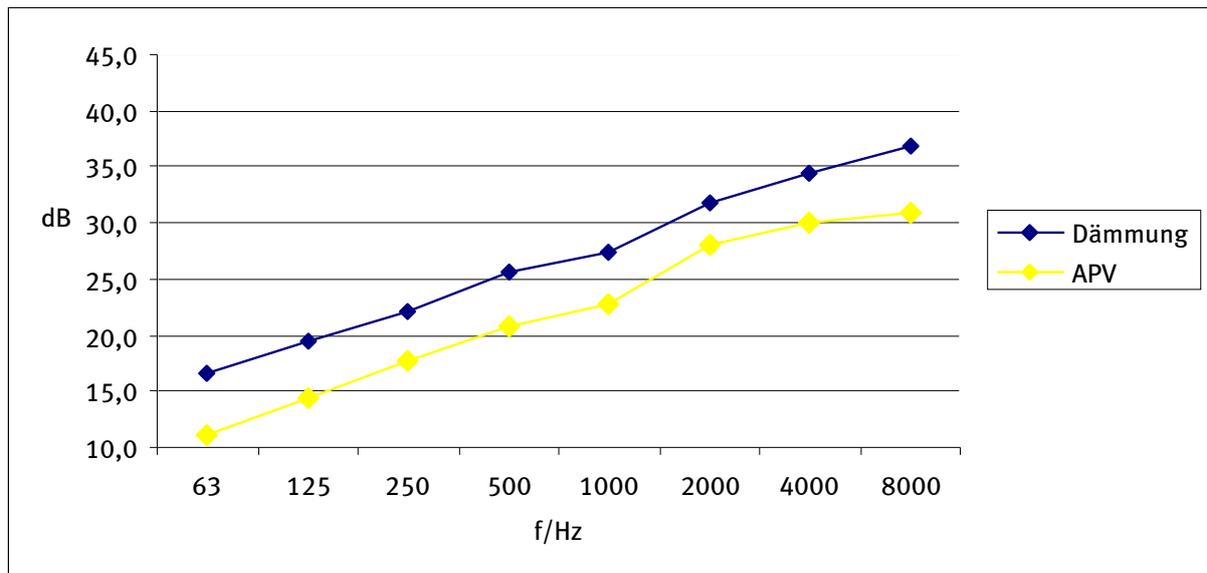

SNR: 26 dB

H: 28dB

M: 23dB

L: 19dB

f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Dämm. dB	16,6	19,4	22,0	25,6	27,5	31,8	34,4	36,9
SD dB	5,4	4,9	4,2	4,9	4,7	3,8	4,4	6,0
APV dB	11,2	14,5	17,8	20,7	22,8	28,0	30,0	30,9

Varianten/Farbe:

Artikel-Nr.	Farbe/Ausführung	Verpackungseinheit
2124.001	grau/limbe, mit Stiel und Kordel	50 Paar, paarweise in Minibox
2124.002	Ersatzstöpsel, limbe	250 Paar, 5-paarweise in Minibox
2124.003	Ersatzstöpsel, limbe	400 Paar lose in Nachfüllbox

Normanforderung: EN 352-2

Zusatanforderung: W

Tragedauerempfehlung Stöpsel: maximal 1 Arbeitstag