

UL-zertifizierte Etiketten


Die UL-zertifizierten Etiketten finden Ihre Anwendung auf Maschinen und Komponenten, welche in die USA exportiert werden. Die Aufkleber wurden hinsichtlich den Sicherheitsanforderungen des amerikanischen Marktes (UL 969) getestet und zertifiziert. Sie eignen sich sowohl für Innen- als auch für Außenanwendung. Außerdem zeichnen sich die Etiketten durch eine Beständigkeit gegen Benzin, Öl sowie Reinigungs- und Lösemittel aus.

Die Lieferung der Etiketten erfolgt auf Bogen.

Technische Details

Eigenschaften	
Material	Polyester
Oberflächenschutz	Schutzlaminat matt
Farbe	weiß
Gesamtstärke	0,115 mm
Abdeckmaterial/ Liner	0,166 mm
Kleberart	Acrylatklebstoff
Klebkraft	18 N/ 25 mm
Temperaturbeständigkeit	-40 °C bis +125 °C
UL-Listung PGDQ2	File No. MH61793

Produktbeispiel

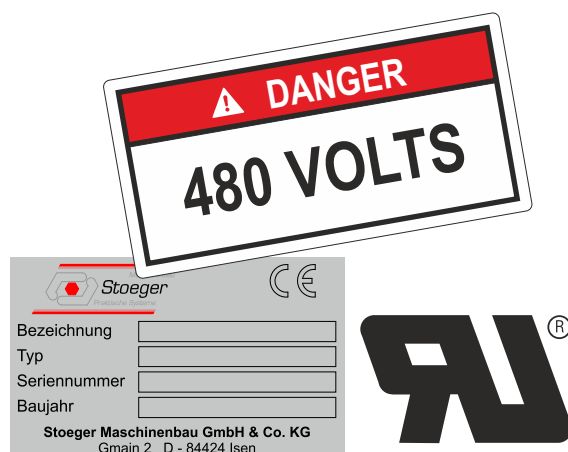

Reinigung und Lagerung

Die Etiketten können mit einem feuchten Tuch und herkömmlichen Reinigungsmitteln gereinigt werden. Die Lagerung sollte bei 21°C und 50% relativer Luftfeuchte erfolgen (max. 2 Jahre).